


MONTERINGSANVISNING BFS ES 80 2R RG MW

Egenskaper:


1. Åpenbare indikatorlys rundt kantene på albuebryteren.
2. Aktiveres ved å bevege hånden foran den berøringsfrie sensoren, dette for å minske risikoen for smitte.
3. Berøringsfri mikrobølgesensor med innebygd summer.
4. Strømtilførsel DC 12V - 24V.
5. Enkel montering, 2 sett med kontakter for tilkobling av andre enheter.

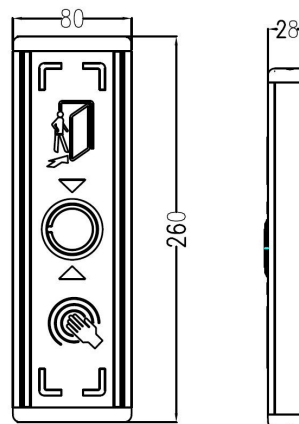

Spesifikasjoner:

	BFS ES 80 2R BG MW	Kommentar
Strømtilførsel	DC 12V - 24V	± 5%
Forbruk	DC 12V standby: 30mA, operativ: 45mA	± 5%
	DC 24V standby: 20mA, operativ: 30mA	± 5%
Summer	Av eller på (På er standard)	
LED-belysning	To farger; rød (standby) og grønn (operativ)	
Utganger	NO-1, COM-1, NC-1 NO-2, COM-2, NC-2 (maks. 1A ved DC 24V)	
Frekvensområde	5,8 GHz	
Åpningstid	Fra 0,5 sekunder til 20 sekunder	
Sensoravstand	4cm - 15cm	
Vekt	600g	
Dimensjoner	L: 260mm x B: 80mm x D: 28mm	
Materiale	PC og aluminium	

Utganger og LED:





Standby

Rød LED og
N.C utgang

Operativ

Grønn LED og
N.O utgang

Koblinger:

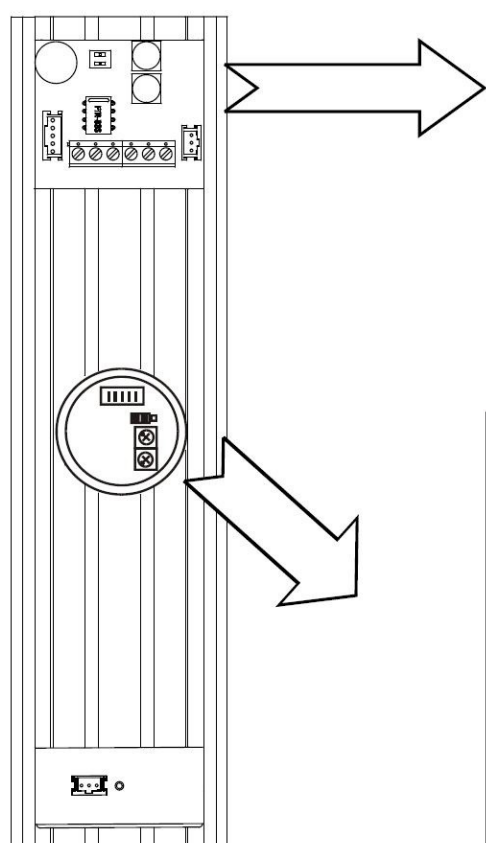

AV
PÅ
Summerfunksjon

【Bak】

Døråpningstid (Min. som standard)

Min. VR
Maks. VR
Min. VR
Maks. VR

5PIN
Endrer
standby
lyset til
grønt og
operativ til
rød
(Kun øyet).

Sensoravstand (Maks. som standard)

Montering:

